

Duté válce řady RH


Jednočinné s vratnou pružinou pro nosnosti 10 – 100 tun



- válce s dutým pístem nacházejí uplatnění při napínání lan a stahování
- všechny válce odpovídají normě ANSI B30.1

Válce řady RH mají mnoho výhod jako např. vyměnitelné vložky pístnice pro mnohostrannou použitelnost a možnost snadnější montáže.

Všechny válce řady RH mají pobronzovanou pístnici, která zabraňuje opotřebení vznikajícímu díky mimoosovému zatížení, stejně jako speciální těsnění a těsnící kroužky, které garantují dlouhou životnost těsnosti válce.

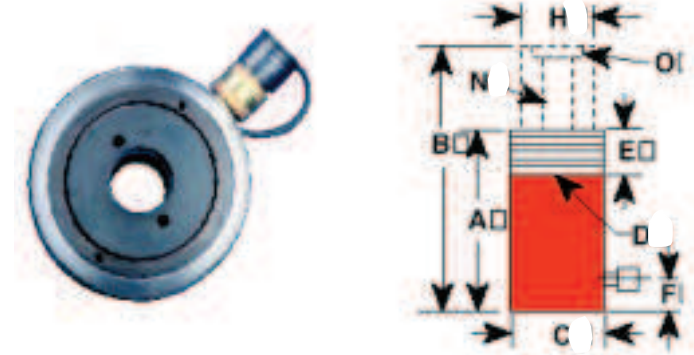

TECHNICKÉ PARAMETRY

nosnost	zdvih	typ	obsah oleje	A	B	C	D	E	F	H	N	O	upevňovací šrouby x - rozteč	plocha pístu	hmotnost
							vnější závit				průměr otvoru	závit vložky			
(t)	(mm)		(cm ³)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(cm ³)	(kg)
10	63,5	RH102	90,5	134,9	198,4	76,2	-	-	25,4	52,4	19,4	13/4 -12	1/4-20 x 60,3	14,3	4,1
10	203,2	RH108	290,0	287,3	490,5	76,2	-	-	25,4	52,4	19,4	13/4 -12	1/4-20 x 60,3	14,3	8,5
12	7,9	RH120**	14,3	55,6	63,5	69,9	23/4 -16	31,8	9,5	34,9	17,5	3/4 - 16	5/16-18 x 50,8	17,8	1,4
12	41,3	RH121	73,6	122,2	163,5	69,9	23/4 -16	31,8	25,4	34,9	20,2	-	-	17,8	3
12	41,3	RH121T**	73,6	122,2	163,5	69,9	23/4 -16	31,8	25,4	34,9	17,5	3/4 - 16	-	17,8	3
12	76,2	RH123	136,0	184,2	260,4	69,9	23/4 -16	20,6	25,4	34,9	20,6	-	-	17,8	4,0
20	50,8	RH202	155,0	155,6	206,4	98,4	37/8 -12	38,1	25,4	54,0	27,4	19/16 -16	3/8-16 x 82,6	30,4	9,1
20	76,2	RH203	192,9	154,0	230,2	101,6	-	-	25,4	69,9	26,6	21/4 -12	3/8-16 x 82,6	25,3	7,3
20	152,4	RH206	465,0	308,0	460,4	98,4	37/8 -12	38,1	25,4	54,0	27,4	19/16 -16	3/8-16 x 82,6	30,4	13,7
30	63,5	RH302	260,0	158,8	222,3	120,7	43/4 -12	38,1	29,4	82,6	32,9	23/4 -12	7/16-20 x 92,1	40,9	11,6
30	149,2	RHA306	624,9	283,4	432,6	130,2	-	-	31,8	82,6	32,5	25/8 - 8	-	40,9	9,9
30	152,4	RH306	624,9	247,7	400,1	120,7	43/4 -12	38,1	29,4	82,6	32,5	23/4 -12	7/16-20 x 92,1	40,9	17,7
50	76,2	RH503	534,3	181,0	257,2	152,4	6-12	50,8	31,8	104,8	42,5	31/4 -12	5/8-18 x 120,7	70,0	21,2
60	76,2	RH603*	606,8	235,0	311,2	158,8	61/4 -12	63,5	25,4	91,3	54,0	3 - 12	1/2-13 x 130,2	79,4	27,2
60	152,4	RH606*	1.211	311,2	463,6	158,8	61/4 -12	63,5	25,4	91,3	54,0	3 - 12	1/2-13 x 130,2	79,4	35,4
100	76,2	RH1003*	1.013	254,0	330,2	212,7	-	-	31,8	127	79,4	41/8 -12	-	133,0	52,2

* s držákem pro přenášení, ** RH120 a RH121T nemají závitovou vložku, ale pouze vnitřní závit 3/4-16, RH120 má 1/4 NPTF připojovací závit