


Hydraulické ruční pumpy

Jednostupňové pro jednočinné válce



- jednostupňové pumpy pro menší zdvihy válců pro jednočinné válce
- robustní ocelová konstrukce s dlouhou životností
- vestavěný pojistný a zpětný ventil, dvoupolohový ruční ventil (tlakování, vypouštění oleje z válce zpět do nádrže pumpy)
- praktický nalévací otvor pumpy P23 a P55 pro plnění v horizontální nebo vertikální poloze

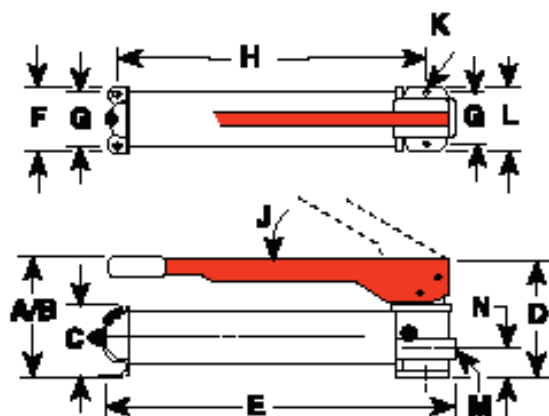

ROZMĚRY

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
P12	101,6	—	—	101,6	342,9	85,7	55,6	—	45°	4,8	85,7	—	28,6
P23	158,8	330,2	88,9	141,3	346,1	108,0	82,6	261,9	38°	7,9	120,7	3/8 NPTF	41,3
P55	165,1	533,4	88,9	141,3	584,2	108,0	82,6	501,7	38°	7,9	120,7	3/8 NPTF	41,3

TECHNICKÉ PARAMETRY

			objem oleje na jeden zdvih		maximální tlak		síla na páce (kg)	nádrž		přípojovací závit	hmotnost (kg)
použití	typ	počet stupňů	ND	HD	ND	HD		obsah oleje (cm ³)	využitelný obsah oleje (cm ³)		
			(cm ³)	(cm ³)	(bar)	(bar)					
jednočinné válce	P 12	1	-	1,1	-	700	34,1	196,8	147,6	3/8 NPTF	2,6
	P 23	1	-	2,6	-	207	31,8	390,3	332,9	3/8 NPTF	5,5
	P 55	1	-	2,6	-	700	65,8	902	738	3/8 NPTF	7,2

ND-nízkotlaký stupeň, HD-vysokotlaký stupeň