


Nízké válce řady RLS

Jednočinné s vratnou pružinou pro nosnosti 5 – 150 tun



- nízké válce pro zvedání břemen v omezených prostorech
- nízká zástavbová výška
- vysoce účinná vratná pružina zaručí rychlé zatažení pístnice
- všechna tělesa válců a přídržovací kroužky řady RLS mají speciální antikorozi ochrana a ochranu proti zadření
- tato ochrana odpovídá normě ASTM B117-85 : 100 hodin v solné komoře

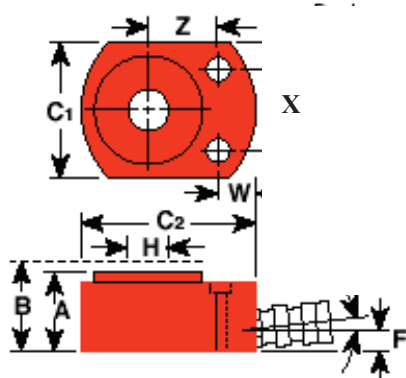

Nízké válce řady RLS s vratnou pružinou, nosností od 5 tun do 150 tun a zdvihem od 11 mm do 16 mm nabízejí velkou sílu v kompaktním provedení.

Tyto jednočinné válce jsou ideální pro použití všude tam, kde není dostatek místa.

Všechny válce kromě RLS 50 mají pro lepší přístup rychlospojku vykloněnou směrem nahoru.

TECHNICKÉ PARAMETRY

nosnost	zdvih	typ	obsah oleje	A	B	C1 x C2	F	H	W	rozteč X	Y	Z	vnitřní průměr válce	plocha pístu	hmotnost
(t)	(mm)		(cm ³)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(cm ²)	(kg)
5	14,3	RLS50	10,2	41,3	55,6	41,3 x 65,1	19,1	15,9	19,1	28,6	6,4	25,4	28,6	6,4	1,0
10	11,1	RLS100	16,4	44,5	55,6	55,6 x 82,6	15,9	19,1	17,5	36,5	9,5	33,3	42,9	14,4	1,5
20	11,1	RLS200	32,8	50,8	61,9	76,2 x 101,6	16,7	28,6	18,3	49,2	13,5	39,7	60,3	28,6	2,5
30	12,7	RLS300	52,5	58,7	71,4	95,3 x 114,3	18,3	34,9	20,6	52,4	21,4	44,5	73,0	41,9	3,9
50	15,9	RLS500S	98,4	66,7	82,6	114,3 x 139,7	21,4	44,5	23,8	66,7	23,8	54,0	88,9	62,1	6,3
75	15,9	RLS750S	162,4	79,4	95,3	140,5 x 165,1	25,4	54,0	23,8	76,2	32,1	65,9	114,3	102,6	10,6
100	15,9	RLS1000S	201,7	85,7	101,6	152,4 x 177,8	25,4	63,5	20,6	76,2	38,1	71,4	127,0	126,6	13,6
150	14,3	RLS1500S	282,1	101,6	115,9	190,5 x 215,9	33,3	76,2	33,3	117,5	36,5	79,4	158,8	197,9	23,6